Tubes PVC pression
Barre de 6 ML

Norme EN 1452





Bouts lisses

A COLLER

diamètre mm	épaisseur / pression PN 16	PN 20	PN 25
16	-	1.5	1.8
20	1.5	1.9	2.3
25	1.9	2.3	2.8

Tubes en stock permanent — TARIF SUR CONSULTATION



Prémanchonné


A COLLER

diamètre mm	épaisseur / pression PN 10 SDR21	PN 16 SDR13.6
32	1.6	2.4
40	1.9	3.0
50	2.4	3.7
63	3.0	4.7
75	3.6	5.6
90	4.3	6.7
110	4.2	6.6
125	4.8	7.4
140	5.4	8.3
160	6.2	9.5
180	6.9	10.7
200	7.7	11.9
225	8.6	13.4
250	9.6	14.8
280	10.7	16.6
315	12.1	18.7
355	13.6	21.1
400	15.3	23.7
450	17.2	26.7
500	19.1	29.7
560	21.4	-
630	24.1	-

Tubes en stock permanent — TARIF SUR CONSULTATION





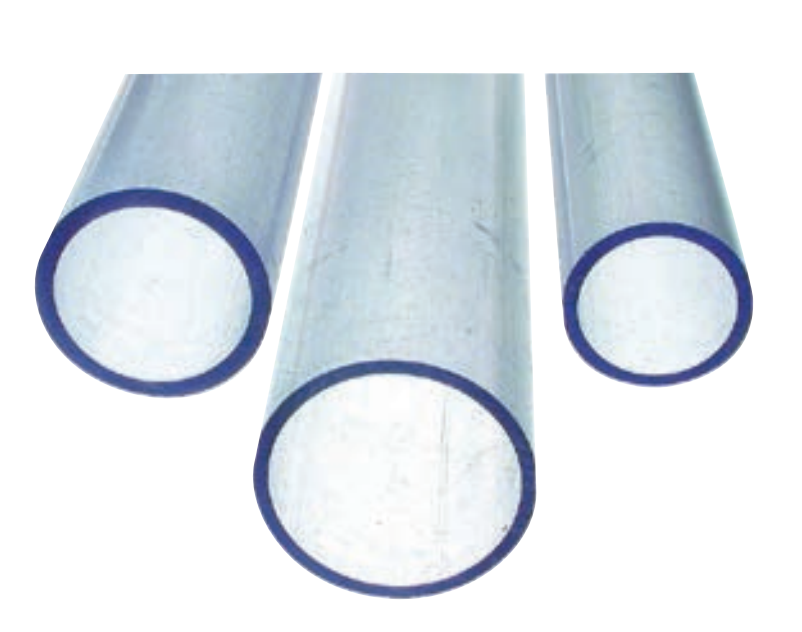


Ø 16 au Ø 160

PN 6, PN 10, PN 16 bars

TARIF SUR CONSULTATION



Tubes PVC pression

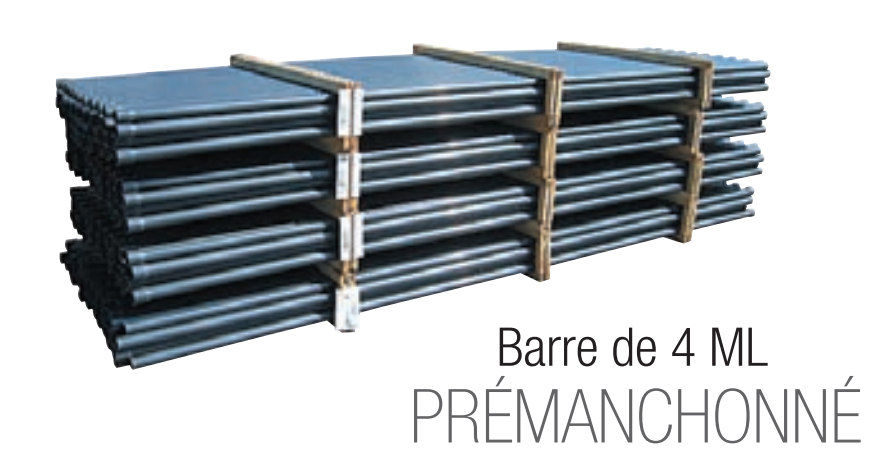

Barre de 4 ML
PRÉMANCHONNÉ



Barre de 2 ML
BOUTS LISSES

INTERPOOL

barre 4 ML A COLLER — **barre 2 ML** A COLLER

Ø × ep.	pression	référence	palette	€uro ml	référence	palette	€uro ml
20 × 1.9	16 B	-	-	-	**5TPC020162ML**	360 ml	**2.19**
25 × 1.9	16 B	-	-	-	**5TPC025162ML**	300 ml	**2.93**
32 × 2.4	16 B	**5TPC03216**	828 ml	**2.70**	**5TPC032162ML**	414 ml	**2.70**
40 × 3.0	16 B	**5TPC04016**	552 ml	**3.77**	**5TPC040162ML**	276 ml	**3.77**
50 × 2.4	10 B	**5TPC05010**	344 ml	**3.77**	**5TPC050102ML**	172 ml	**3.77**
50 × 3.7	16 B	**5TPC05016**	344 ml	**5.80**	**5TPC050162ML**	172 ml	**5.80**
63 × 3.0	10 B	**5TPC06310**	204 ml	**6.31**	**5TPC063102ML**	102 ml	**6.31**
63 × 4.7	16 B	**5TPC06316**	204 ml	**9.49**	**5TPC063162ML**	102 ml	**9.49**

✔ *ATTENTION : NE PAS UTILISER POUR LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE*

Collier fixation







Ø	référence	cond	€uro
20	**SST020PP**	10	**0.69**
25	**SST025PP**	10	**0.79**
32	**SST032PP**	10	**0.94**
40	**SST040PP**	10	**1.60**
50	**SST050PP**	10	**1.70**
63	**SST063PP**	10	**2.24**
75	**SST075PP**	10	**3.85**
90	**SST090PP**	10	**4.87**

Ø	référence	cond	€uro
110	**SST110PP**	10	**5.68**
125	**SST125PP**	40	**11.29**
140	**SST140PP**	40	**13.19**
160	**SST160PP**	20	**15.84**
200	**SST200PP**	10	**27.82**
250	**SST250PP**	5	**37.27**
315	**SST315PP**	5	**44.72**
-	-	-	-

Collier malin



Ø	référence	cond	€uro
20-23	**SST02023**	10	**1.36**
25-28	**SST02528**	10	**1.52**
31-35	**SST03135**	10	**1.71**
39-43	**SST03943**	10	**1.82**

Ø	référence	cond	€uro
47-51	**SST04751**	10	**2.07**
60-65	**SST06065**	10	**2.27**
72-80	**SST07280**	10	**7.49**
87-95	**SST08795**	10	**8.15**

L'entretoise (détachable) permet d'espacer le collier du mur afin de permettre la pose d'un corps de vanne





POSE FACILITÉE

Les colliers peuvent être maintenus ensemble pour une installation rapide

caractéristiques techniques


MISE EN OEUVRE

Utilisation
Leur extrême facilité d'emploi n'autorise pas pour autant le non-respect des précautions élémentaires concernant toute canalisation enterrée sous pression (voir fascicule 71 et DTU 60.31).
Les canalisations doivent reposer sur un lit de sable, être recouvertes de sable et installées à une profondeur suffisante (hors gel). Procéder au remblai uniquement après avoir effectué un test à la pression du réseau (égale et non supérieure à 50 % de la pression de service, soit par exemple : épreuve à 9 bars pour PN 6 bars et ce, après 24 heures de séchage).

Mode d'emploi
- Couper le tuyau d'équerre à l'aide d'un coupe tube, ou à l'aide d'une boîte à onglets et d'une scie à denture fine.
- Ebarber et chanfreiner l'extérieur du tube à 30° pour faciliter l'entrée du raccord et éviter de pousser la colle au fond de l'emboîture.
- Dépolir la surface à encoller du raccord à l'aide d'un papier de verre fin ; l'aspect doit être mat, le vernis d'origine doit avoir disparu.
- Décaper le raccord avec un chiffon propre imbibé de Décapant INTERFIX.
- Enduire de Colle INTERFIX POOL l'intérieur du raccord et l'extrémité du tube dans le sens longitudinal.
- Introduire le tuyau encollé d'un mouvement rectiligne et enlever l'excédent de colle.

Important :
Pour éviter la rupture du film de colle, toute rotation même légère du tuyau est à proscrire.
La mise en eau ne peut intervenir qu'après un séchage de 24 heures au minimum pour des pressions de service de 6 bars (température de 20°C, HR de 80 %).
Ne pas encoller de surfaces humides : si la colle devient blanche, c'est la preuve de traces d'humidité : le collage ne tiendra pas.




L'étiquette apposée sur chaque couronne rappelle les précautions d'utilisation

ATTENTION POUR TOUS LES TUYAUX SPIRALÉS :
NE PAS UTILISER POUR DES LIAISONS SURPRESSEURS/PRISE BALAI. NE PAS POSER SOUS LE BASSIN POUR LA LIAISON JUSQU'A LA BONDE DE FOND ET POUR L'ALIMENTATION DES SYSTEMES DE NETTOYAGE PAR LE FOND. L'ENCASTREMENT DIRECT DANS LE BETON EST TOTALEMENT PROSCRIT.

Tuyaux spiralés

INTERFLEX le standard

LE STANDARD

Applications :
Les tuyaux spiralés INTERFLEX sont fabriqués suivant la norme UNI EN ISO 3994, cette norme prévoit :
- des essais de rupture de la spirale en PVC rigide et du couple PVC rigide/PVC plastifié.
- des essais hydrostatiques à 55°C, essais d'impulsion de pression.

Voir mise en oeuvre sur la page de gauche.

Température d'utilisation : à partir de -5°C jusqu'à +50°C

INTERFLEX



Ø	couronne	référence	palette	€uro ml
25	50 ml	**SSPI2550**	600 ml	**2.74**
32	25 ml	**SSPI3225**	900 ml	**3.33**
38	25 ml	**SSPI3825**	800 ml	**5.27**
40	25 ml	**SSPI4025**	800 ml	**3.67**
50	25 ml	**SSPIDM5025B**	250 ml	**4.13**
50	50 ml	**SSPIDM5050B**	300 ml	**4.13**
63	25 ml	**SSPI6325**	125 ml	**7.11**
75	25 ml	**SSPI7525**	-	**15.72**




STOCKAGE

Les couronnes sont emballées sous un film polyéthylène assurant un rôle protecteur anti-salissures.
Il est interdit de stocker les couronnes au soleil, le film provoquant un "effet de serre" nuisible à la qualité du produit.
Le stockage doit être réalisé à plat, jamais sur la tranche, ne pas empiler plus de 5 couronnes.
La manutention doit se faire à des températures supérieures à 5°C.
Eviter lors du déchargement de faire tomber les couronnes sur la tranche.

Tuyaux spiralés

SPÉCIAL CHLORE

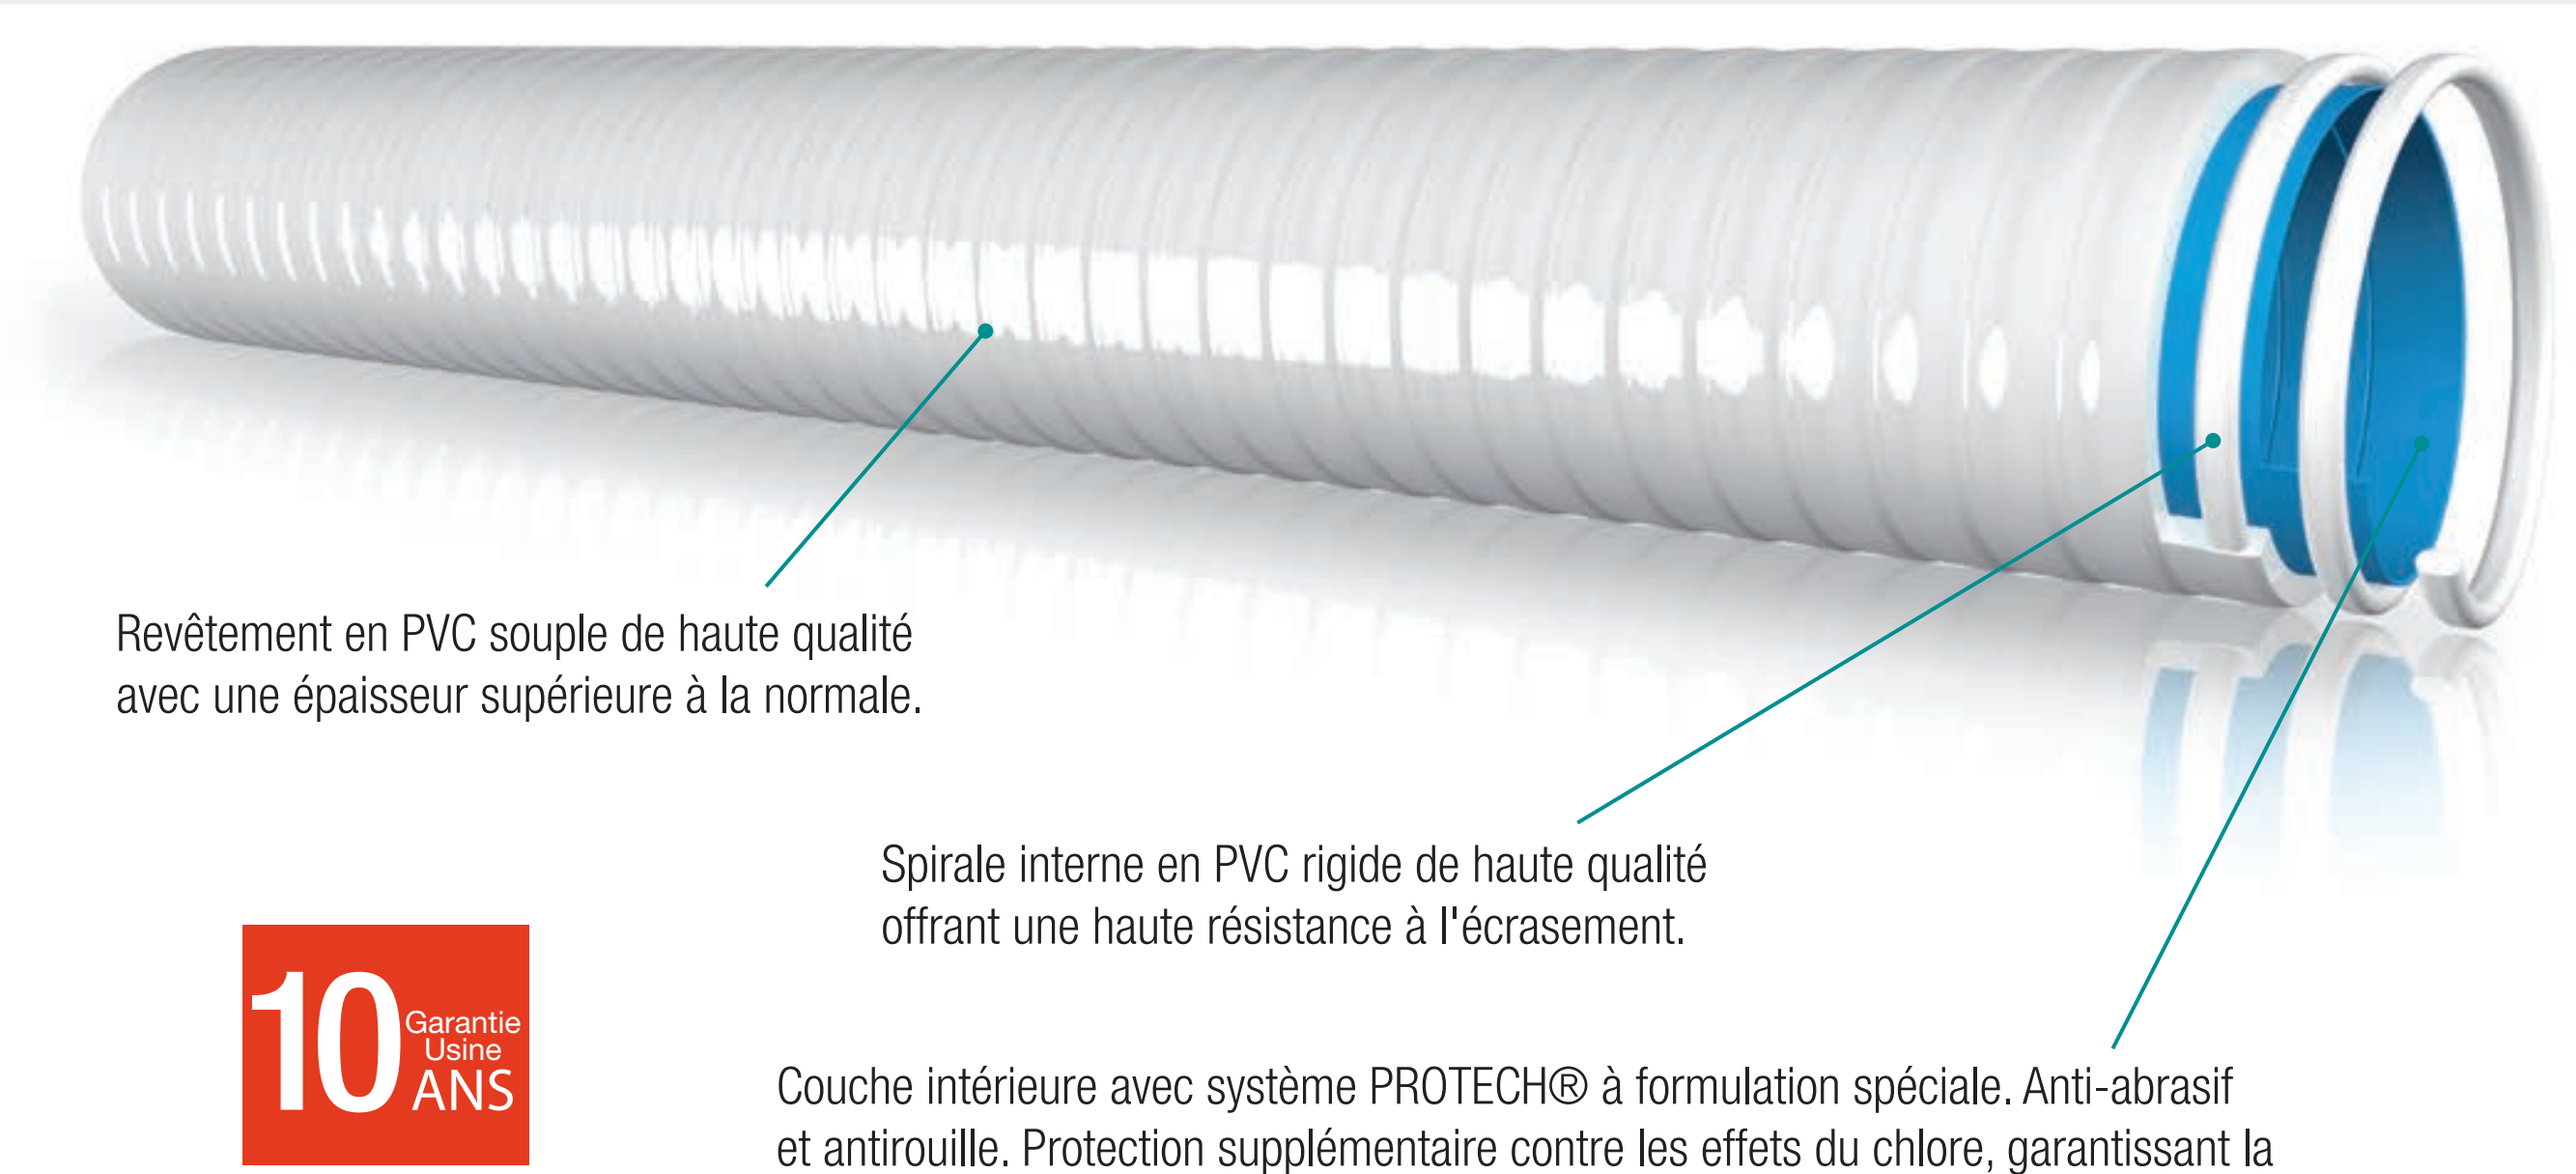

Tuyaux spiralés

SPÉCIAL CHLORE

CARACTÉRISTIQUES

- Surface intérieure revêtue de PROTECH®, matériau qui la rend plus résistante aux produits chlorés et à l'abrasion.
- Grande résistance aux eaux résiduelles, produits chimiques et détergents.
- Joint rigide de forme ovale qui garantit une meilleure résistance à l'écrasement.
- Surface externe lisse, très flexible et très légère.
- Diamètres extérieurs prévus pour le montage à l'aide de raccords en PVC et en PE.
- Certificat N AENOR, norme UNE EN ISO 3994.
- Température d'emploi de -10°C à + 60°C.



APPLICATIONS

Evacuations, conduites hydro-sanitaires, circuits d'épuration de piscines, baignoires avec hydromassage, écoulements d'appareils sanitaires et autres conduites de liquides qui nécessitent une haute résistance à l'abrasion.

Ø × ép.	couronne	référence	palette	€uro ml
50 × 4.0	25 ml	**SSPIQP5025**	300 ml	**5.56**
50 × 4.0	50 ml	**SSPIQP5050**	450 ml	**5.56**
63 × 4.0	25 ml	**SSPIQP6325**	225 ml	**7.48**

ANTI-TERMITES

Spécialement conçu pour être utilisé dans des installations où il a été constaté une importante présence de termites à caractère agressif et à haut risque

CARACTÉRISTIQUES

- Le PVC flexible contient dans sa formulation un additif nocif pour les termites, sans être toxique pour l'environnement, et qui respecte la norme qualité EN 118.
- La paroi contient également ce même additif ajoutant ainsi une protection supplémentaire.
- Tuyau de couleur bleue avec une spirale de PVC rigide partiquement indéformable et antichoc, respectant la norme UNE EN ISO 3994.
- Surface interne et externe lisse, très flexible et légère.
- Diamètres extérieurs prévus pour le montage à l'aide de raccords en PVC et en PE.
- Température d'emploi de -10°C à + 60°C.
- Grande résistance aux eaux résiduelles, produits chimiques et détergents.



Ø × ép.	couronne	référence	palette	€uro ml
50 × 4.0	25 ml	**SSPIK5025**	300 ml	**5.80**
50 × 4.0	50 ml	**SSPIK5050**	450 ml	**5.80**
63 × 4.0	25 ml	**SSPIK6325**	225 ml	**7.95**

BARRIERFLEX

patented

Résistance extrême



BARRIERE résistance extrême

RÉSISTANCE EXTRÊME

Structure : Le tuyau INTERFLEX BARRIERE dispose de caractéristiques techniques et d'une durée de vie supérieures à celles des tuyaux spiralés conventionnels.
La technologie brevetée Spiral Protection Barrier donne au tuyau INTERFLEX BARRIERE une résistance 8 fois supérieure aux tuyaux normaux spiralés et assure en même temps une excellente flexibilité et maniabilité. Spiral Protection Barrier est un film protecteur qui enveloppe la spirale en PVC rigide anti-chocs et anti-écrasement. Spiral Protection garantit au tuyau des caractéristiques anti-cracking et augmente sa résistance aux sollicitations du sous-sol.



BARRIERFLEX

patented

Ø × ép.	couronne	référence	palette	€uro ml
50 × 4.0	25 ml	**SSPIB5025**	250 ml	**5.96**
50 × 4.0	50 ml	**SSPIB5050**	300 ml	**5.96**
63 × 4.0	25 ml	**SSPIB6325**	125 ml	**7.57**

Applications :
Tuyau pour la circulation de l'eau des piscines enterrées.
Conforme à la règle UNI EN ISO 3994.
Voir mise en oeuvre dans les pages suivantes

Température d'utilisation : A partir de -5°C jusqu'à +60°C.











Brevet Spiral Protection Barrier® :

La technologie brevetée Spiral Protection Barrier est un film protecteur qui enveloppe la spirale en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Elle garantit au tuyau des caractéristiques anti-cracking et une résistance jusqu'à 8 fois supérieure aux tuyaux standards spiralés.
La barrière exclusive de protection brevetée empêche la migration des plastifiants de PVC flexible vers la partie rigide, principale cause de l'affaiblissement et donc de la rupture sur les tuyaux standard, en augmentant la résistance aux sollicitations du sous-sol et en maintenant la résistance inaltérée dans le temps.
Le film breveté Spiral Protection Barrier garantit en même temps au tuyau, une excellente flexibilité et maniabilité.

TÜV SÜD

Homologation TÜV no. Z1 05 08 55285001
soumis à un contrôle permanent

Raccords rapides
pour tuyaux spiralés



Raccord mâle
Compression mâle à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSM5050**	30	**7.84**
63 × 63	**SRSM6363**	25	**12.64**



Raccord mâle
Compression filetage mâle + joint

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SRSRM50F**	25	**8.92**
50 × 2	**SRSRM50G**	24	**10.52**
63 × 2	**SRSRM63G**	36	**13.96**



Raccord femelle
Compression femelle à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSRF5050**	24	**8.09**
63 × 63	**SRSRF6363**	24	**13.27**



Raccord femelle
Compression taraudage femelle

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SRSRF50F**	24	**9.63**
63 × 2	**SRSRF63G**	25	**14.74**



Manchon égal
Compression

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSMAN5050**	16	**16.19**
63 × 63	**SRSMAN6363**	18	**26.74**



Coude à 90°
Compression

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSC5050**	10	**13.91**
63 × 63	**SRSC6363**	15	**25.11**



Coude à 90° mâle
Compression filetage mâle

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SRSCM50F**	25	**9.95**



Coude à 90° femelle
Compression femelle à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSCF5050**	25	**8.09**
63 × 63	**SRSCF6363**	24	**15.09**



Té à 90° mâle
Compression

Ø × Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50 × 50	**SRST5050**	8	**20.86**
63 × 63 × 63	**SRST6363**	10	**27.11**



Té à 90° d'adapt. femelle
Compression femelle à coller

Ø × Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50 × 50	**SRSTF5050**	18	**9.19**
63 × 63 × 63	**SRSTF6363**	16	**16.06**



Clé de montage

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50	**SRSCLE50**	10	**3.24**
63	**SRSCLE63**	15	**4.38**

Matière :
Corps et écrou en PVC.
Bague d'agrafage en résine polyacétal (POM). Joint torique en NBR.

Avantages :
Les raccords rapides pour tuyau souple spiralé ne sont pas montés par collage mais en utilisant la force de compression et une liaison étanche par joint torique. La bague de serrage maintient le tuyau en position et le joint torique garantit une liaison étanche sans problème.
Un avantage complémentaire de l'utilisation des raccords rapides est qu'ils permettent de réduire le délai d'attente avant la mise en eau.
Les raccords rapides ont spécialement été conçus pour des pressions allant jusqu'à 4 bars maximum, ce qui est largement suffisant pour la plupart des installations de filtrage.





Tubes PEBD

PN 4 BARS

diamètre mm	poids Kg/ml	- couronnes - 25 ml	50 ml	palette Nb rlx
50 × 3.0	0.440	-	**SPEBD5004R50**	-

PN 6 BARS

diamètre mm	poids Kg/ml	- couronnes - 25 ml	50 ml	palette Nb rlx
20 × 3.0	0.161	**SPEBD2006R25**	**SPEBD2006R50**	-
25 × 3.0	0.209	**SPEBD2506R25**	**SPEBD2506R50**	-
32 × 3.6	0.325	**SPEBD3206R25**	**SPEBD3206R50**	-
40 × 4.5	0.506	**SPEBD4006R25**	**SPEBD4006R50**	-
50 × 5.6	0.786	**SPEBD5006R25**	**SPEBD5006R50**	-
63 × 7.1	1.255	**SPEBD6306R25**	**SPEBD6306R50**	-



NF CERTIFIÉ PAR LNE

Tubes PEHD PN 12.5 bars



diamètre mm	poids Kg/ml	- couronnes - 25 ml	50 ml	100 ml	palette Nb rlx
32 × 3.0	0.276	**SPE3212R25**	**SPE3212R50**	**SPE3212R100**	10/5/7
40 × 3.7	0.427	-	**SPE4012R50**	**SPE4012R100**	-



Tubes PEHD PN 16 bars



diamètre mm	poids Kg/ml	- couronnes - 25 ml	50 ml	100 ml	palette Nb rlx
20 × 3.0	0.161	**SPE2016R25**	**SPE2016R50**	**SPE2016R100**	-/5/7
25 × 3.7	0.209	**SPE2516R25**	**SPE2516R50**	**SPE2516R100**	13/8/5
32 × 3.6	0.325	**SPE3216R25**	**SPE3216R50**	**SPE3216R100**	10/5/7

Collier prise en charge



Ø 50 2 boulons

Ø 63 4 boulons

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × ½	**S50350B**	200	**3.94**
50 × ¾	**S50350C**	50	**3.94**
50 × 1	**S50350D**	50	**3.94**
63 × ½	**S50363B**	75	**5.80**

Ø × G	référence	cond	€uro
63 × ¾	**S50363C**	75	**5.80**
63 × 1	**S50363D**	75	**5.80**
63 × 1¼	**S50363E**	70	**5.80**
63 × 1½	**S50363F**	70	**5.80**

MARQUAGE TUBE

Filets de repérage "eau potable"

XXX | 530 | NF | PE 80 | eau potable | 16 | 40 x 4,5 | 99C | G 5 9 1 | C

Sigle du fabricant

n° d'ordre du fabricant

Monogramme NF

Classification du PE

Application eau potable

Pression nominale

Dimensions du tube (diamètre X épaisseur)

Date de fabrication (année et quinzaine)

n° du lot de fabrication

Origine de la matière première

Raccords compression
PN 16 bars

CARACTÉRISTIQUES



Raccords compression en polypropylène pour tuyaux polyéthylène haute et basse densité.
Facilité d'emploi. Haute résistance aux chocs, à la température et aux ultraviolets.
Attestation de Conformité Sanitaire du Laboratoire de Nancy.
Conformité aux principales normes en vigueur :
ISO 3507-DIN 8072-DIN 8074-UNI 7611-UNI 7990-UNI ISO 228/1-BS 21-ISO 228.

Le corps des raccords est injecté en copolymères de polypropylène conformément aux prescriptions sanitaires internationales pour le transport de l'eau potable et des liquides alimentaires.
Excellente résistance aux chocs à basse température et grande stabilité thermique.
Serrage extérieur sur tube polyéthylène haute et basse densité du diamètre 16 au diamètre 110.
Raccordement fileté ou taraudé de 3/8" à 4" pas du gaz.
Pression maximum de service : PN 16 bars du ø 16 au ø 63 - PN 10 bars du ø 75 au ø 90.
Température maximum d'exercice : 80°C.

Corps et écrou en polypropylène copolymère (PP-B), bague d'agrafage en résine polyacétal (POM).
Joint torique en NBR. Certaines références comportent une bague de renforcement en acier zingué et bichromaté.

Raccords compression
PN 16 bars



Bague d'agrafage «clipsée»



Manchon réduit

Ø × Ø	référence	cart	€uro
20 × 16	**S51220A**	70	**4.12**
25 × 20	**S51225B**	50	**4.28**
32 × 20	**S51232B**	25	**5.43**
32 × 25	**S51232C**	30	**5.59**
40 × 25	**S51240C**	18	**7.89**
40 × 32	**S51240D**	15	**7.89**
50 × 32	**S51250D**	11	**11.63**
50 × 40	**S51250E**	11	**11.76**
63 × 40	**S51263E**	20	**14.30**
63 × 50	**S51263F**	20	**14.44**
90 × 75	**S51290H**	8	**60.81**



Manchon égal

Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × 16	**S510016**	50	**3.53**
20 × 20	**S510020**	50	**3.62**
25 × 25	**S510025**	40	**4.51**
32 × 32	**S510032**	25	**5.82**
40 × 40	**S510040**	12	**9.18**
50 × 50	**S510050**	9	**12.80**
63 × 63	**S510063**	15	**17.37**
75 × 75	**S510075**	14	**38.85**
90 × 90	**S510090**	8	**60.79**



Raccord mâle

Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × ½	**S51116B**	90	**2.22**
16 × ¾	**S51116C**	90	**2.22**
20 × ½	**S51120B**	90	**2.22**
20 × ¾	**S51120C**	90	**2.10**
25 × ½	**S51125B**	60	**2.94**
25 × ¾	**S51125C**	60	**2.94**
25 × 1	**S51125D**	60	**2.94**
32 × ¾	**S51132C**	40	**3.88**
32 × 1	**S51132D**	40	**3.88**
32 × 1¼	**S51132E**	40	**3.88**
40 × 1	**S51140D**	22	**5.59**
40 × 1¼	**S51140E**	22	**5.59**
40 × 1½	**S51140F**	22	**5.59**
50 × 1¼	**S51150E**	14	**6.75**
50 × 1½	**S51150F**	12	**6.94**
50 × 2	**S51150G**	12	**7.26**
63 × 1½	**S51163F**	30	**11.04**
63 × 2	**S51163G**	15	**11.04**
75 × 2	**S51175G**	20	**25.05**
75 × 2½	**S51175H**	20	**25.40**
90 × 2	**S51190G**	12	**29.67**



Coude 90° égal



Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × 16	**S513016**	45	**3.62**
20 × 20	**S513020**	45	**3.69**
25 × 25	**S513025**	35	**4.60**
32 × 32	**S513032**	20	**6.39**
40 × 40	**S513040**	11	**9.90**
50 × 50	**S513050**	6	**13.82**
63 × 63	**S513063**	14	**19.11**
75 × 75	**S513075**	9	**42.24**
90 × 90	**S513090**	6	**47.41**





carton de 250 pcs

Pour l'étanchéité des raccords filetés. Epaisseur : 0.08 mm

Dim. 12 mm × 12 m
STEFLON 0,71€

Dim. 19 mm × 12 m
STEFLON19 1,92€

Dim. 25 mm × 12 m
STEFLON25 2,35€

Raccords compression
PN 16 bars



Raccord femelle



Ø × G	référence	cart	€uro
16 × ½	**S60116B**	90	**2.94**
20 × ½	**S60120B**	90	**2.99**
20 × ¾	**S60120C**	90	**2.83**
25 × ½	**S60125B**	60	**3.62**
25 × ¾	**S60125C**	60	**3.62**
25 × 1	**S60125D**	60	**3.78**
32 × ½	**S60132B**	35	**4.60**
32 × ¾	**S60132C**	35	**4.60**
32 × 1	**S60132D**	35	**4.60**
32 × 1¼	**S60132E**	35	**4.60**
40 × 1	**S60140D**	22	**6.56**
40 × 1¼	**S60140E**	22	**9.18**
40 × 1½	**S60140F**	25	**6.56**
50 × 1¼	**S60150E**	15	**8.67**
50 × 1½	**S60150F**	14	**9.18**
50 × 2	**S60150G**	15	**9.18**
63 × 2	**S60163G**	26	**12.48**
75 × 2½	**S60175H**	20	**25.55**
90 × 3	**S60190I**	12	**32.06**

Coude 90° mâle

Ø × G	référence	cart	€uro
16 × ½	**S51916B**	70	**3.23**
20 × ½	**S51920B**	70	**3.23**
20 × ¾	**S51920C**	70	**3.23**
25 × ½	**S51925B**	40	**4.67**
25 × ¾	**S51925C**	40	**4.16**
25 × 1	**S51925D**	40	**4.16**
32 × ¾	**S51932C**	30	**6.47**
32 × 1	**S51932D**	30	**5.77**
32 × 1¼	**S51932E**	30	**5.77**
40 × 1¼	**S51940E**	15	**8.22**
40 × 1½	**S51940F**	10	**8.22**
50 × 1½	**S51950F**	18	**11.30**
50 × 2	**S51950G**	10	**11.30**
63 × 2	**S51963G**	20	**14.19**

Coude 90° femelle



Ø × G	référence	cart	€uro
16 × ½	**S51816B**	70	**3.54**
20 × ½	**S51820B**	70	**3.62**
20 × ¾	**S51820C**	70	**3.62**
25 × ½	**S51825B**	40	**4.81**
25 × ¾	**S51825C**	40	**4.81**
25 × 1	**S51825D**	40	**4.81**
32 × ½	**S51832B**	30	**6.30**
32 × ¾	**S51832C**	30	**6.30**
32 × 1	**S51832D**	30	**6.30**
32 × 1¼	**S51832E**	30	**7.27**
40 × 1¼	**S51840E**	15	**9.32**
40 × 1½	**S51840F**	15	**9.32**
50 × 1½	**S51850F**	9	**12.65**
50 × 2	**S51850G**	10	**12.65**
63 × 2	**S51863G**	20	**15.85**
63 × 2½	**S51863H**	5	**15.85**
75 × 2½	**S51875H**	14	**37.17**
90 × 3	**S51890I**	8	**50.70**

Té 90° égal



Ø × Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × 16 × 16	**S514016**	30	**5.53**
20 × 20 × 20	**S514020**	30	**5.53**
25 × 25 × 25	**S514025**	20	**6.87**
32 × 32 × 32	**S514032**	12	**8.88**
40 × 40 × 40	**S514040**	5	**16.02**
50 × 50 × 50	**S514050**	4	**20.25**
63 × 63 × 63	**S514063**	8	**25.33**
75 × 75 × 75	**S514075**	5	**50.99**
90 × 90 × 90	**S514090**	4	**71.59**

Raccords compression
PN 16 bars



Bague d'agrafage «clipsée»

Té dérivation mâle



Ø × G × Ø	référence	cart	€uro
16 × ½ × 16	**S51616B**	40	**3.78**
20 × ½ × 20	**S51620B**	40	**4.04**
20 × ¾ × 20	**S51620C**	40	**4.04**
25 × ¾ × 25	**S51625C**	25	**5.33**
25 × 1 × 25	**S51625D**	25	**5.33**
32 × 1 × 32	**S51632D**	15	**7.19**
32 × 1¼ × 32	**S51632E**	15	**6.87**
40 × 1¼ × 40	**S51640E**	9	**10.57**
50 × 1½ × 50	**S51650F**	10	**14.77**
63 × 2 × 63	**S51663G**	12	**22.08**

Té dérivation femelle

Ø × G × Ø	référence	cart	€uro
20 × ½ × 20	**S51520B**	40	**4.81**
20 × ¾ × 20	**S51520C**	40	**4.81**
25 × ½ × 25	**S51525B**	25	**6.15**
25 × ¾ × 25	**S51525C**	25	**6.15**
25 × 1 × 25	**S51525D**	25	**6.15**
32 × ½ × 32	**S51532B**	15	**8.49**
32 × ¾ × 32	**S51532C**	15	**8.49**
32 × 1 × 32	**S51532D**	15	**8.49**
32 × 1¼ × 32	**S51532E**	15	**8.49**
40 × 1 × 40	**S51540D**	10	**12.85**
40 × 1¼ × 40	**S51540E**	8	**12.85**
40 × 1½ × 40	**S51540F**	10	**12.85**
50 × 1½ × 50	**S51550F**	10	**17.11**
63 × 2 × 63	**S51563G**	11	**25.03**
75 × 2½ × 75	**S51575H**	8	**44.06**
90 × 3 × 90	**S51590I**	4	**102.93**



Té 90° réduit



Ø × Ø × Ø	référence	cart	€uro
25 × 20 × 25	**S51725B**	20	**7.51**
32 × 25 × 32	**S51732C**	12	**9.57**
40 × 32 × 40	**S51740D**	8	**15.50**
50 × 40 × 50	**S51750E**	8	**32.65**
63 × 50 × 63	**S51763F**	8	**46.91**

Raccord à bride



Ø	référence	cart	€uro
50	**SP714050**	10	**30.92**
63	**SP714063**	18	**37.75**
75	**SP714075**	10	**55.57**
90	**SP714090**	8	**89.23**

Applique murale



Ø × G	référence	cart	€uro
20 × ½	**S52420B**	50	**5.16**
25 × ¾	**S52425C**	45	**6.80**

Bouchon



Ø	référence	cart	€uro
16	**S521016**	120	**2.45**
20	**S521020**	125	**2.53**
25	**S521025**	75	**3.16**
32	**S521032**	50	**4.04**
40	**S521040**	24	**5.98**
50	**S521050**	16	**8.22**
63	**S521063**	30	**11.48**
75	**S521075**	23	**25.31**
90	**S521090**	16	**42.27**

Vanne compression

Ø	référence	cart	€uro
20	**SVANEC20**	30	**19.95**
25	**SVANEC25**	15	**27.95**
32	**SVANEC32**	12	**31.14**
40	**SVANEC40**	5	**45.27**